




**Idromet Sider** srl  
Forniture per acquedotti - metanodotti - fognature

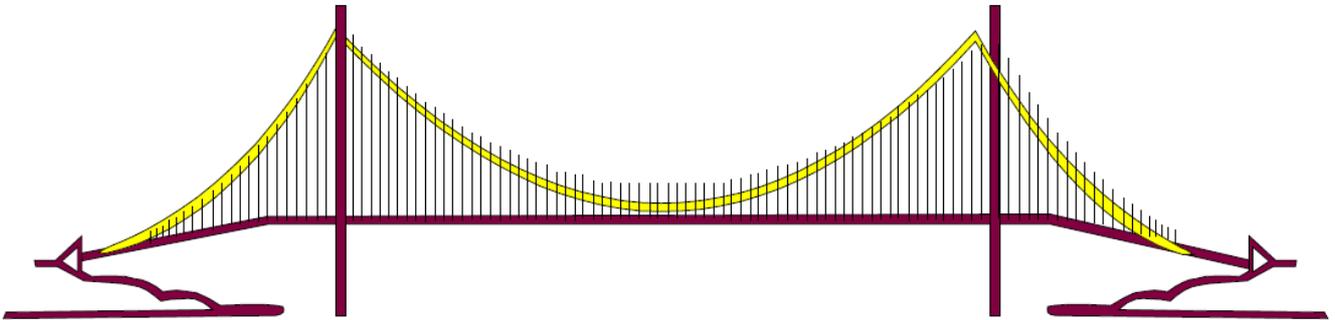

## MANICOTTO ELASTICO IN GOMMA S-FLEX

Manicotto elastico in gomma con anelli di rinforzo in acciaio per compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte a gravità ; applicazione diretta sul diametro esterno del tubo con fascette in acciaio. Diametri standard dal 100 al 500mm.



compresso




normale





allungato



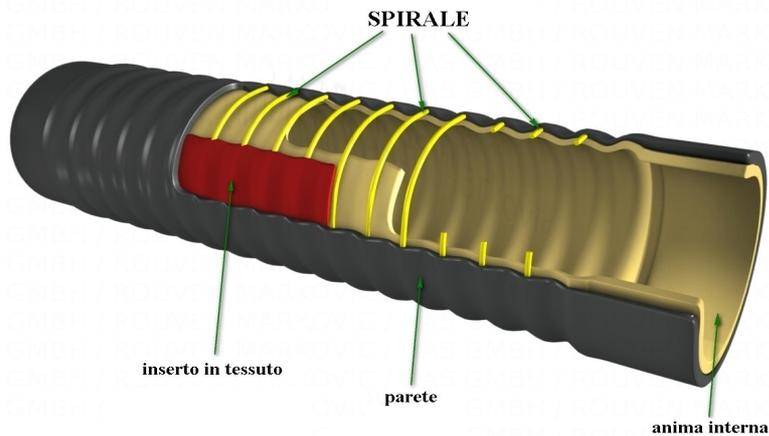

- ondulato dentro e fuori, leggero e flessibile
- la parte del tubo a spirale è comprimibile di circa il 50%
- solo per utilizzo senza pressione
- manicotti in bassa pressione, possono essere realizzati su richiesta
- applicazione diretta su tubo con sovrapposizione 50mm fino al DN300 ; 100mm per misure superiori ( C )
- prodotto di alta qualità colore nero CR, durevole agli agenti atmosferici, resistente al sale stradale, resistente agli oli, parzialmente resistente agli agenti chimici
- con spirale in acciaio integrata
- in elementi di lunghezza da 300 a 1000mm
- per il montaggio si consiglia di utilizzare fascette in acciaio inox

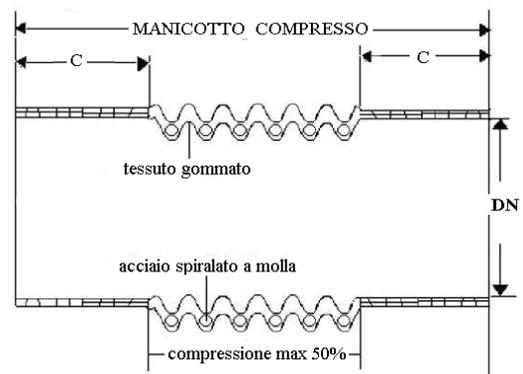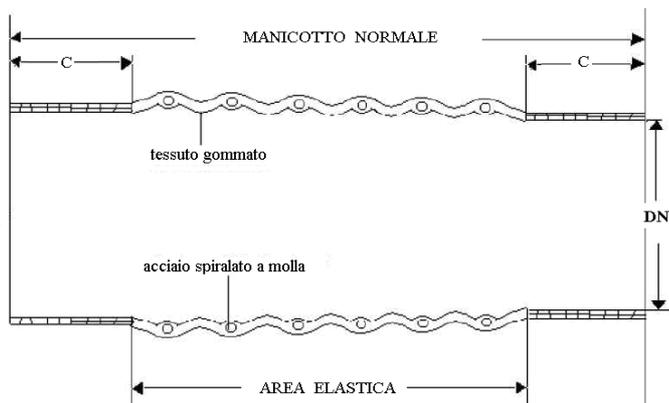

**VOCE DI CAPITOLATO** - Fornitura di manicotto elastico in gomma naturale con anelli di rinforzo interni in acciaio adatto a compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte ; applicazione diretta sul diametro esterno del tubo con fascette in acciaio inox AISI 304 ;

DN mm	corpo L=300mm prezzo €/cad.	corpo L=400mm prezzo €/cad.	corpo L=500mm prezzo €/cad.	corpo L=600mm prezzo €/cad.	corpo L=800mm prezzo €/cad.	corpo L=1000mm prezzo €/cad.
100	200,00	260,00	280,00	310,00	440,00	550,00
125	210,00	280,00	340,00	410,00	540,00	630,00
150	220,00	300,00	370,00	440,00	650,00	680,00
200	280,00	400,00	460,00	500,00	680,00	720,00
250	460,00	640,00	800,00	950,00	1260,00	1500,00
300	730,00	900,00	1100,00	1280,00	1660,00	1830,00
400	1000,00	1230,00	1400,00	1530,00	1900,00	2160,00
500	1220,00	1500,00	1760,00	1820,00	2240,00	2500,00