



Idromet Sider^{srl}

Forniture per acquedotti - metanodotti - fognature

PN 10 - Art. N325

PN 16 - Art. N326

GIUNTI DI SMONTAGGIO PN10/16



DISMANTLING JOINTS PN10/16

APPLICAZIONE:

Stazioni di pompaggio, distribuzione acqua potabile, impianti di trattamento, bacini idrici, applicazioni industriali. Facilita il montaggio/smontaggio delle valvole specialmente per grandi diametri.

APPLICATION:

Pumping stations, drinkable water distribution, treatment plants, reservoirs, industrial applications. Used to facilitate the assembling/disassembling of the valve particularly for big diameters.

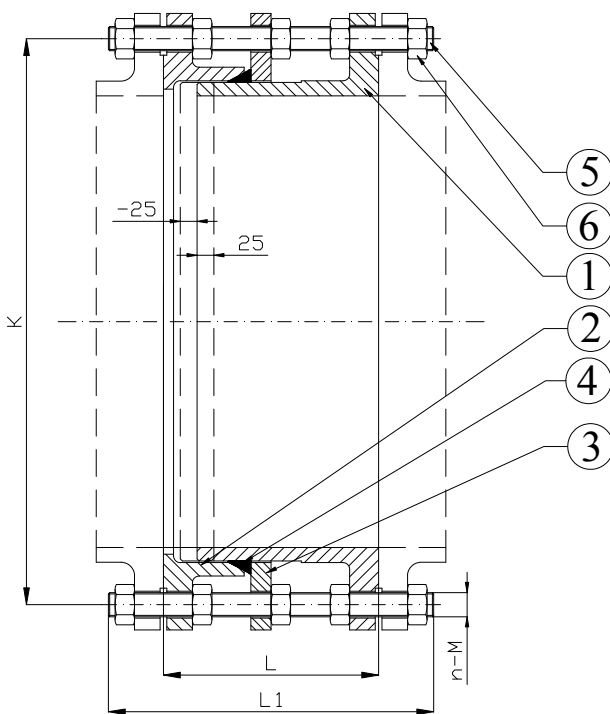

FLANGE: EN 1092-2
TEMP. ESERCIZIO: Max+70°C

FLANGES: EN 1092-2
WORKING TEMP.: Max+70°C

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 TUBO FLANGIATO - LUNGO FLANGED PIPE - LONG	EN - GJS 400 - 15 EN - GJS 400 - 15
2 TUBO FLANGIATO - CORTO FLANGED PIPE - SHORT	EN - GJS 400 - 15 EN - GJS 400 - 15
3 FLANGIA DI RITEGNO RETAINING	EN - GJS 400 - 15 EN - GJS 400 - 15
4 ANELLO DI TENUTA SEALING RING	EPDM EPDM
5 VITE PRIGIONIERA STUD BOLT	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
6 DADO E RONDELLA NUT AND WASHER	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL

RIVESTIMENTO ESTERNO/INTERNO: Polvere epossidica di colore BLU RAL 5015 con spessore di 250µm.

SURFACE PROTECTION: FBE coating process with epoxy resin powder of sky blue colour RAL 5015 and thickness of 250µm.

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	
PN 10	L	180	180	200	200	200	200	220	230	230	250	260	270	280	300	300	320	320	340	360	390	420
	L1	320	320	340	340	340	340	350	370	390	400	420	435	440	460	480	500	500	545	580	680	700
	n-M	4-16	4-16	8-16	8-16	8-16	8-20	8-20	12-20	12-20	16-20	16-24	20-24	20-24	20-27	24-27	24-30	28-30	28-33	32-36	36-39	40-45
	K	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160	1380	1590	1820
	L	180	180	200	200	200	200	220	230	230	250	260	270	280	300	300	320	320	340	360	400	420
PN 16	L1	320	320	340	340	340	350	380	400	410	430	450	460	500	500	530	530	570	620	680	750	
	n-M	4-16	4-16	8-16	8-16	8-16	8-20	12-20	12-24	12-24	16-24	16-27	20-27	20-30	20-33	24-33	24-36	28-36	28-39	32-45	36-45	40-52
	K	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770	840	950	1050	1170	1390	1590	1820

PN 25 - Art. N327 TIS3

GIUNTI DI SMONTAGGIO PN25



DISMANTLING JOINTS PN25

APPLICAZIONE:

Stazioni di pompaggio, distribuzione acqua potabile, impianti di trattamento, bacini idrici, applicazioni industriali. Facilita il montaggio/smontaggio delle valvole specialmente per grandi diametri.

APPLICATION:

Pumping stations, drinkable water distribution, treatment plants, reservoirs, industrial applications. Used to facilitate the assembling/disassembling of the valve particularly for big diameters.

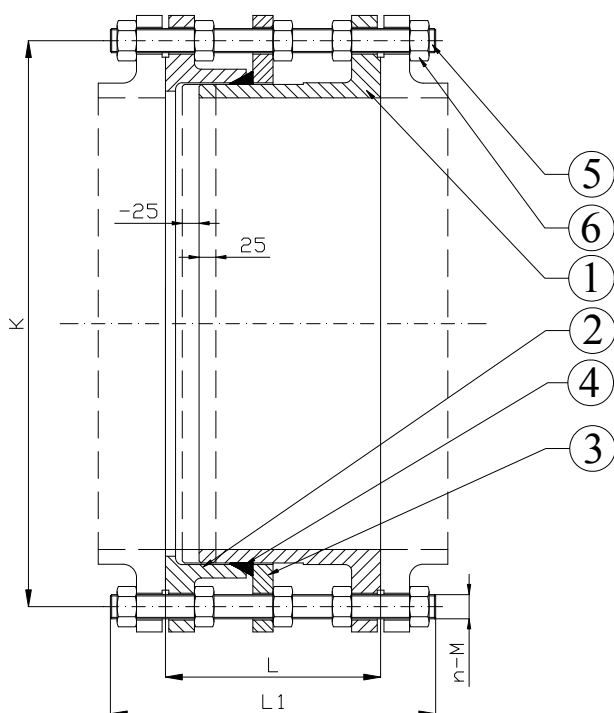

FLANGE: EN 1092-2
TEMP. ESERCIZIO: Max+70°C

FLANGES: EN 1092-2
WORKING TEMP.: Max+70°C

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 TUBO FLANGIATO - LUNGO FLANGED PIPE - LONG	EN - GJS 400 - 15 EN - GJS 400 - 15
2 TUBO FLANGIATO - CORTO FLANGED PIPE - SHORT	EN - GJS 400 - 15 EN - GJS 400 - 15
3 FLANGIA DI RITEGNO RETAINING	EN - GJS 400 - 15 EN - GJS 400 - 15
4 ANELLO DI TENUTA SEALING RING	EPDM EPDM
5 VITE PRIGIONIERA STUD BOLT	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL
6 DADO E RONDELLA NUT AND WASHER	ACCIAIO ZINCATO GALVANIZED STEEL

RIVESTIMENTO ESTERNO/INTERNO: Polvere epossidica di colore BLU RAL 5015 con spessore di 250µm.

SURFACE PROTECTION: FBE coating process with epoxy resin powder of sky blue colour RAL 5015 and thickness of 250µm.

DN	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
PN 25 L	200	200	200	200	220	230	245	250	260	275	280	305	305	330	330	350
L1	340	340	340	350	370	390	410	430	460	480	480	530	540	590	600	640
n-M	8-16	8-20	8-24	8-24	12-24	12-27	16-27	16-30	16-33	20-33	20-33	20-36	24-39	24-45	28-45	28-52
K	160	190	220	250	310	370	430	490	550	600	660	770	875	990	1090	1210