

## Art. 039001TIS1

**TEE ELETTRISALDABILE CON DERIVAZIONE A CODOLO 90°, PE 100, SDR 11**

**ELECTROFUSION EQUALE TEE WITH SPIGOT, PE 100, SDR 11**

**APPLICAZIONE:**

Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

**APPLICATION:**

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

**NORME PRODOTTO:**

UNI EN 1555-3  
UNI EN 12201-3

**PRODUCT STANDARS:**

UNI EN 1555-3  
UNI EN 12201-3

**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:**

Max. +60°C

**WORKING TEMPERATURE:**

Max. +60°C

**PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX:**

Acqua PN16  
Gas S5

**MAX WORKING PRESSURE:**

Water PN16  
Gas S5


**TYPE A**



**TYPE B**



**TYPE C**

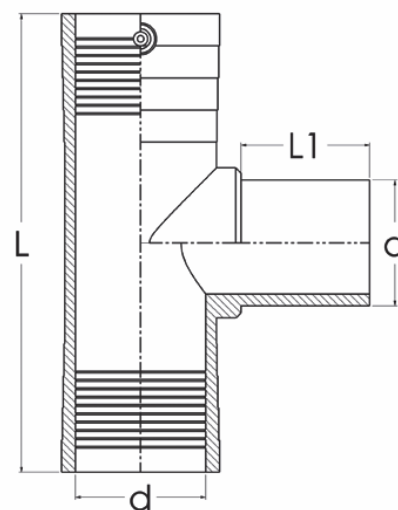

d	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	180	200	225
L	108	128	147	162	186	220	255	257	303	339	395	395	450
L1	37	41	49	49	61	63	74	79	78	125	130	130	130
Type	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	C