






Manicotto elastico S-Flex per condotte aeree a gravità e drenaggio ponti

Il manicotto elastico in gomma S-Flex è utilizzato per compensare disassamenti, cedimenti, vibrazioni di condotte non interrate, in particolare su strutture di drenaggio nei ponti. La struttura in gomma è rinforzata con anelli in acciaio per compensare o assorbire eventuali movimenti ; applicazione diretta sul diametro esterno del tubo con fascette in acciaio. Diametri standard dal 100 al 600mm.

CARATTERISTICHE

- ondulato dentro e fuori, leggero e flessibile
- la parte del tubo a spirale è comprimibile di circa il 50%
- applicazione diretta su tubo con sovrapposizione 50mm fino al DN300 ; 100mm per misure superiori (C)
- prodotto di alta qualità colore nero CR , durevole agli agenti atmosferici, resistente al sale stradale, resistente agli oli , parzialmente resistente agli agenti chimici
- con spirale in acciaio integrata
- in elementi di lunghezza da 300 a 1000mm

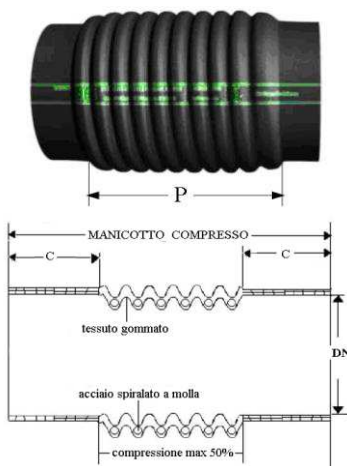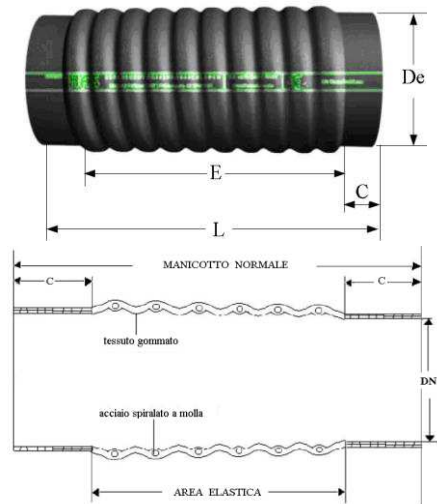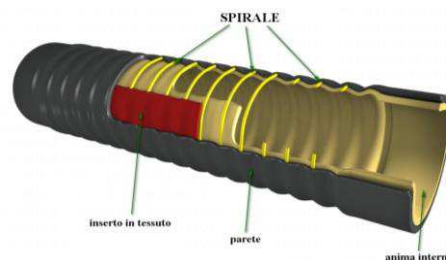

VOCE DI CAPITOLATO - Fornitura di manicotto elastico in gomma naturale con anelli di rinforzo interni in acciaio adatto a compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte aeree ; applicazione diretta sul diametro esterno del tubo con fascette in acciaio inox AISI 304 ;

Manicotto elastico S-Flex

DN mm	corpo L=300mm prezzo €/cad.	corpo L=400mm prezzo €/cad.	corpo L=500mm prezzo €/cad.	corpo L=600mm prezzo €/cad.	corpo L=800mm prezzo €/cad.	corpo L=1000mm prezzo €/cad.
100	200,00	260,00	280,00	310,00	440,00	550,00
125	210,00	280,00	340,00	410,00	540,00	630,00
150	220,00	300,00	370,00	440,00	650,00	680,00
200	280,00	400,00	460,00	500,00	680,00	720,00
250	460,00	640,00	800,00	950,00	1260,00	1500,00
300	730,00	900,00	1100,00	1280,00	1660,00	1830,00
400	1000,00	1230,00	1400,00	1530,00	1900,00	2160,00
500	1220,00	1500,00	1760,00	1820,00	2240,00	2500,00
600	1590,00	1980,00	2300,00	2380,00	2940,00	3260,00

Le specifiche possono variare senza preavviso

Altre misure a richiesta