

Art. N334 TIS4

BIGIUNTO UNIVERSALE PN10/16



UNIVERSAL COUPLING PN10/16

APPLICAZIONE:

Collegamento di tubi per acqua in acciaio, PE e ghisa di diverso diametro esterno.

APPLICATION:

Steel, PE and ductile iron water pipes connections.

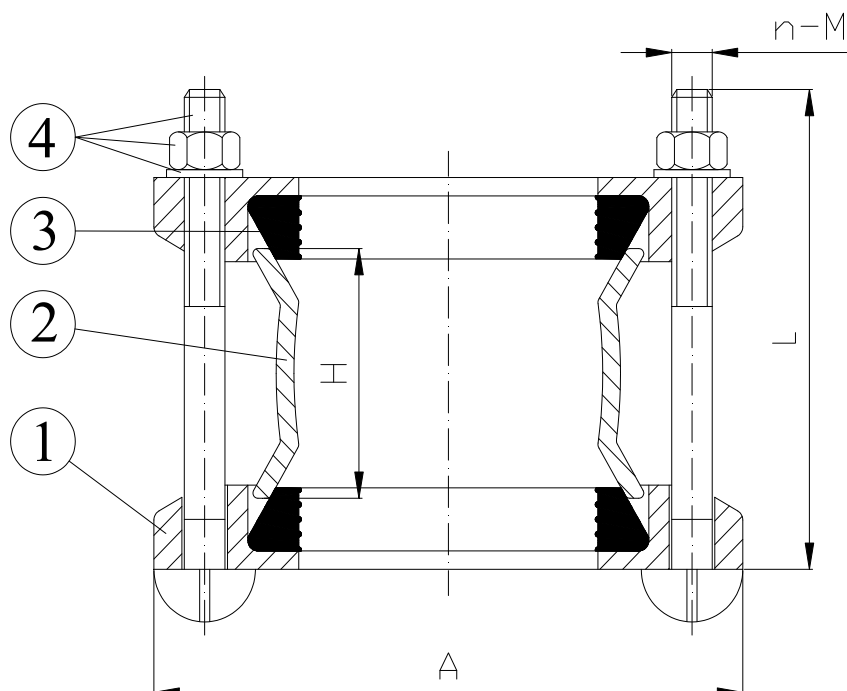

	DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS	DN	RANGE	A	H	L	n-M
1	FLANGIA FLANGE	GHISA SFEROIDALE DUCTILE IRON	40	48-60	140	95	170	2-M12
			50	59-72	156	95	170	2-M12
			65	72-85	174	95	170	2-M12
			80	88-103	185	95	180	4-M12
2	CORPO BODY	ACCIAIO RIVESTITO COATED STEEL	100	109-128	218	95	180	4-M12
			125	138-153	246	95	180	4-M12
			150	159-182	280	104	190	4-M12
			175	192-210	312	130	190	4-M12
3	GUARNIZIONE GASKET	EPDM EPDM	200	218-235	328	130	210	4-M12
			250	272-289	382	130	220	6-M12
			300	315-332	430	130	220	6-M12
			350	351-378	510	130	230	8-M14
4	VITE, DADO, RONDELLA SCREW, NUT, WASHER	ACCIAIO 8.8 DACROMET 8.8 DACROMET STEEL	400	390-410	530	130	220	8-M14
			400	425-442	557	130	260	8-M14
			500	526-546	663	130	270	10-M14
			600	630-650	740	130	270	10-M14

RIVESTIMENTO ESTERNO/INTERNO: Polvere epossidica di colore blu RAL 5015 con spessore 250µm.

SURFACE PROTECTION: FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250µm.



Art. N335 TIS4

GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO PN 10/16

FLANGE ADAPTER, FLANGED PN 10/16

APPLICAZIONE:
Collegamento di tubi per acqua in acciaio, PE e ghisa di diverso diametro esterno.

APPLICATION:
Steel, PE and ductile iron water pipes connections.

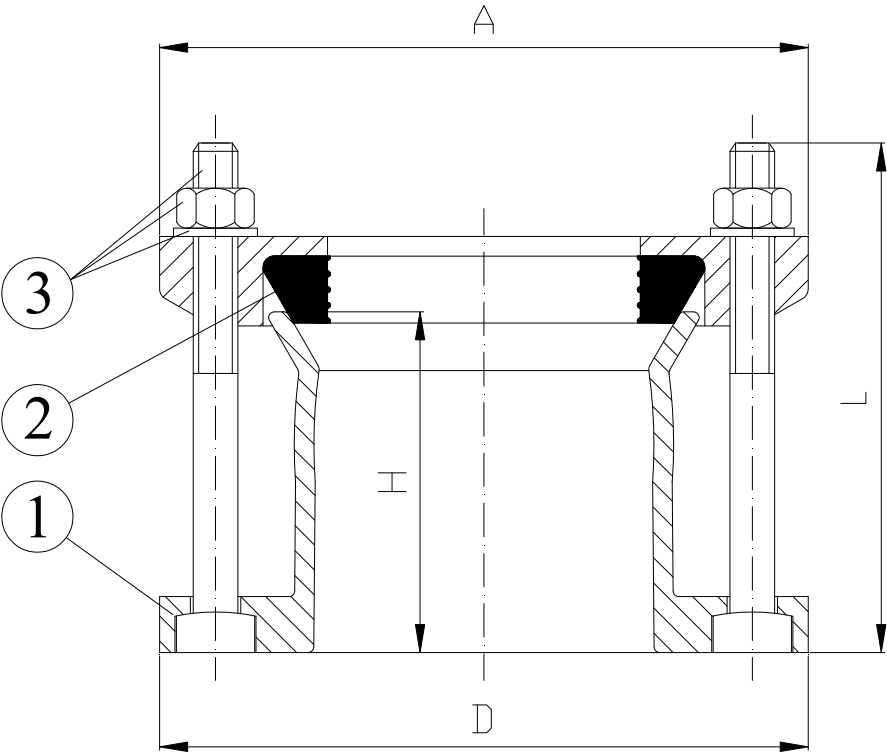

DENOMINAZIONE PART		MATERIALI MATERIALS	DN	RANGE	A	D	BOLT H ødxL	Q.tà
1	CORPO BODY	GHISA SFEROIDALE DUCTILE IRON	50	59-72	156	170	78 M12x130	2
			65	72-85	174	180	78 M12x130	2
2	GUARNIZIONE GASKET	EPDM EPDM	80	88-103	185	205	78 M12x130	4
			100	109-128	218	225	78 M12x130	4
3	VITE, DADO, RONDELLA SCREW, NUT, WASHER	ACCIAIO 8.8 DACROMET 8.8 DACROMET STEEL	125	138-153	246	255	78 M12x140	4
			150	159-182	280	285	78 M12x140	4
			200	218-235	328	335	78 M12x140	4
			250	272-289	382	402	85 M12x150	6
			300	315-332	430	450	85 M12x150	6
			350	351-378	510	520	108 M14x180	8
			400	390-410	530	580	108 M14x150	8
			400	425-442	557	580	108 M14x180	8
			500	526-546	663	715	115 M14x180	10
			600	630-650	740	840	118 M14x180	10

RIVESTIMENTO ESTERNO/INTERNO: Polvere epossidica di colore blu RAL 5015 con spessore 250µm.

SURFACE PROTECTION: FBE coating process with epoxy resin pow-der of blue colour RAL 5015 and thickness of 250µm.