

VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE
DUAL PLATE CHECK VALVE WAFER TYPE

Art. C084 T

VALVOLA DI RITEGNO WAFER A DOPPIO BATTENTE PN10/16



DUAL PLATE CHECK VALVE WAFER TYPE PN10/16

APPLICAZIONE:

Acqua, sistemi industriali

APPLICATION:

Water, industrial systems

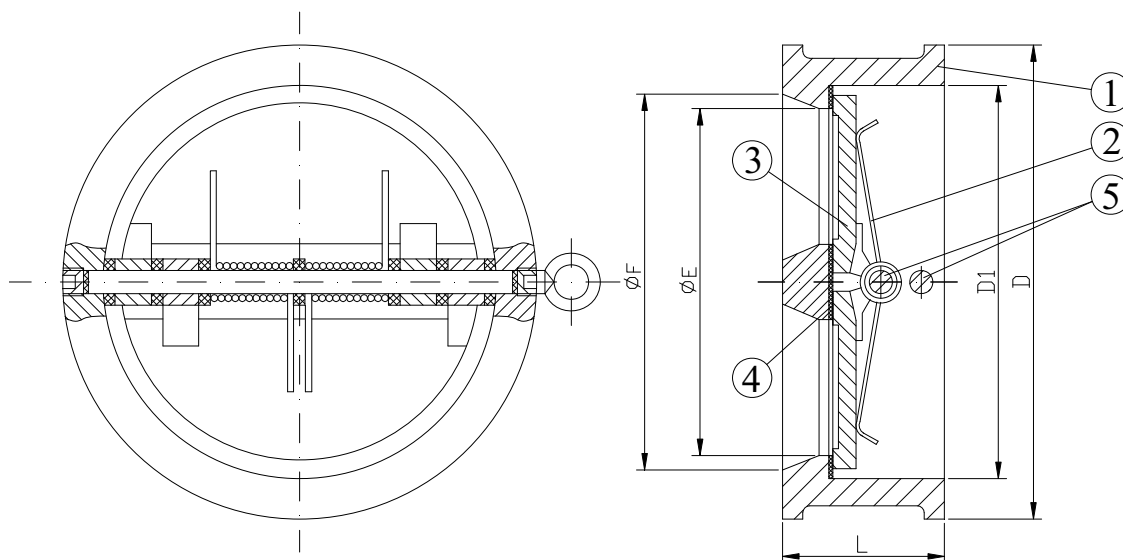

NORMA PROGETTO:
SCARTAMENTO:
COLLAUDI:
TEMPERATURA ESERCIZIO:
PRESSIONE ESERCIZIO:

EN 1074-3
EN 558-1 Serie 16
EN 12266
Min -10°C/Max+70°C
Max 16 bar

DESIGN STANDARD:
FACE TO FACE:

EN 1074-3
EN 558-1 Serie 16

TESTS:

EN 12266

WORKING TEMPERATURE:
WORKING PRESSURE:

Min -10°C/Max+70°C
Max 16 bar

RIVESTIMENTO ESTERNO/INTERNO: Polvere epossidica di colore blu RAL 5005 con spessore min 200µm.

SURFACE PROTECTION: FBE coating process with epoxy resin powder of sky blue color RAL 5005 and minimum thickness of 200µm.

DENOMINAZIONE
PART

MATERIALI
MATERIALS

1	CORPO BODY	GJL 250 GJL 250
2	MOLLA SPRING	ACCIAIO INOX AISI 304 SS AISI 304
3	DISCO DISC	ACCIAIO INOX AISI 304 SS AISI 304
4	GUARNIZIONE SEAT GASKET	EPDM EPDM
5	ALBERO SHAFT	ACCIAIO INOX AISI 304 SS AISI304

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D	107	127	142	162	192	218	273	329	384
D1	65	80	94	117	145	170	224	265	312
ØE	44	54	69	86	109	128	179	224	268
ØF	55	64	85	106	126	155	203	265	310
L	43	46	64	64	70	76	89	114	114
Peso/Weight (kg)	1.5	2	2.8	4.1	6.4	8.5	13.5	22	30