



TAPPI OTTURATORI PER MEDIA E BASSA PRESSIONE ACQUA-GAS



otturatore cieco TMA

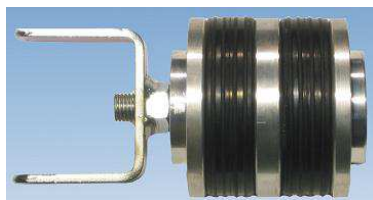

otturatore cieco TMB



otturatore cieco TMC



otturatore con by-pass

VOCE DI CAPITOLATO : Fornitura di pistoni otturatori meccanici a(singolo, doppio, triplo) anello di tenuta per la chiusura temporaneo ed il collaudo di condotte in media e bassa pressione di fluidi liquidi e gassosi o quali tappi per preservare le condotte in fase di lavorazione; corpo realizzato in alluminio anticorrosione tornito, guarnizione in gomma naturale con spigoli arrotondati antitaglio, maniglia di chiusura in acciaio a forma di U per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio con sistema a cuscinetti reggispira.

diametro interno tubo		ANELLI N°	pressione max* bar	otturatore cieco		otturatore con by-pass		
min mm	max mm			modello	PREZZO euro	modello	by-pass	PREZZO euro
49	62	1	4	TMA 60	100,00	TBA 60	1/4"	180,00
63	77	1	4	TMA 77	110,00	TBA 77	1/4"	200,00
75	90	1	3,8	TMA 90	120,00	TBA 90	1/4"	210,00
87	105	1	3,6	TMA 105	130,00	TBA 105	1/4"	230,00
94	110	1	3,5	TMA 110	140,00	TBA 110	1/4"	240,00
118	140	1	3,2	TMA 140	150,00	TBA 140	1/4"	250,00
129	153	1	3	TMA 153	160,00	TBA 153	1/4"	260,00
139	172	1	3	TMA 172	170,00	TBA 172	1/4"	270,00
160	193	1	2,5	TMA 193	180,00	TBA 193	3/8"	300,00
189	228	1	2,2	TMA 228	210,00	TBA 228	3/8"	330,00
209	250	1	1,9	TMA 250	340,00	TBA 250	3/8"	490,00
239	290	1	1,6	TMA 290	440,00	TBA 290	1/2"	610,00
278	330	1	1	TMA 330	490,00	TBA 330	1/2"	840,00

49	62	2	8	TMB 60	150,00	TBB 60	1/4"	240,00
63	77	2	8	TMB 77	160,00	TBB 77	1/4"	250,00
75	90	2	7	TMB 90	170,00	TBB 90	1/4"	270,00
87	105	2	6,5	TMB 105	200,00	TBB 105	1/4"	300,00
94	110	2	6,2	TMB 110	210,00	TBB 110	1/4"	310,00
118	140	2	6	TMB 140	240,00	TBB 140	1/4"	330,00
129	153	2	5,5	TMB 153	240,00	TBB 153	1/4"	340,00
139	172	2	5,5	TMB 172	250,00	TBB 172	1/4"	360,00
160	193	2	5	TMB 193	280,00	TBB 193	3/8"	400,00
189	228	2	4,2	TMB 228	300,00	TBB 228	3/8"	440,00
209	250	2	3,5	TMB 250	400,00	TBB 250	3/8"	640,00
239	290	2	3,2	TMB 290	520,00	TBB 290	1/2"	880,00
278	330	2	2	TMB 330	660,00	TBB 330	1/2"	1200,00

49	62	3	10	TMC 60	180,00	TBC 60	1/4"	250,00
63	77	3	10	TMC 77	200,00	TBC 77	1/4"	270,00
75	90	3	9	TMC 90	220,00	TBC 90	1/4"	310,00
87	105	3	8,5	TMC 105	260,00	TBC 105	1/4"	340,00
94	110	3	8	TMC 110	270,00	TBC 110	1/4"	350,00
118	140	3	7,5	TMC 140	290,00	TBC 140	1/4"	400,00
129	153	3	7	TMC 153	300,00	TBC 153	1/4"	410,00
139	172	3	7	TMC 172	320,00	TBC 172	1/4"	420,00
160	193	3	6,5	TMC 193	370,00	TBC 193	3/8"	480,00
189	228	3	6	TMC 228	400,00	TBC 228	3/8"	550,00
209	250	3	5	TMC 250	560,00	TBC 250	3/8"	800,00
239	290	3	4,5	TMC 290	770,00	TBC 290	1/2"	1000,00
278	330	3	3	TMC 330	850,00	TBC 330	1/2"	1400,00